




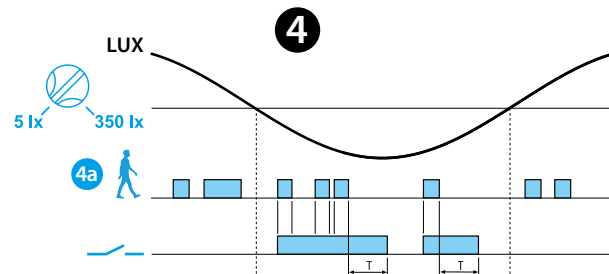
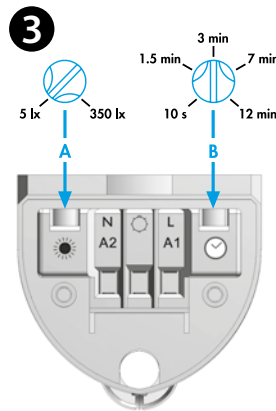


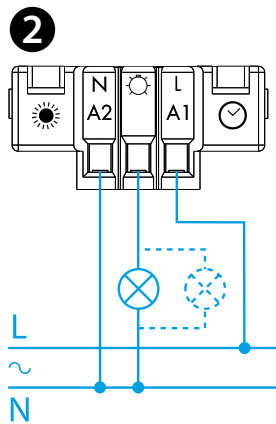

18.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1						
	18.01.8.230.0000					
	U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2.5 VA (50 Hz)					
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC μ			1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ		
	AC1		2300 VA	AC1		2300 VA
	AC15 (120 V AC)		250 VA	AC15 (230 V AC)		450 VA
	 (120 V AC)		500 W	 (230 V AC)		1000 W
	 (120 V AC)		200 W	 (230 V AC)		350 W
	CFL-LED (120 V AC)			CFL-LED (230 V AC)		
	150 W			300 W		
	(-10...+50)°C					
	IP40					

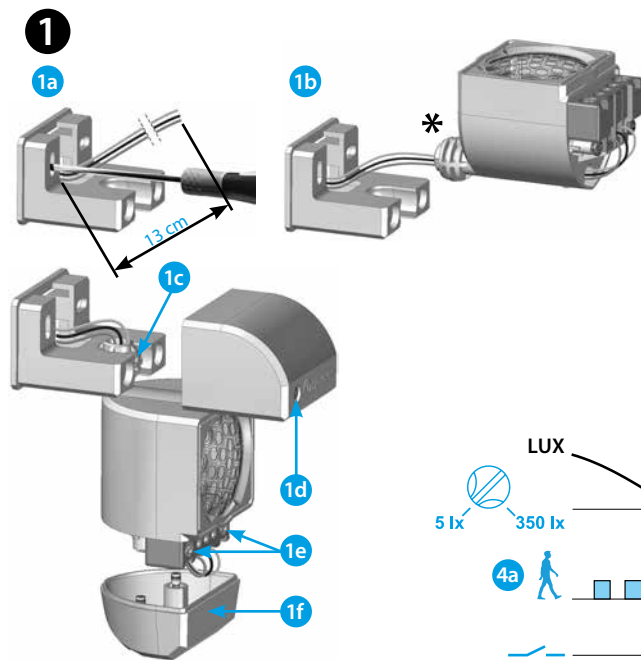

ESPAÑOL

18.01

DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIONES INTERIORES

1 MONTAJE

- 1a Fijar el soporte en la pared
- 1b Introducir los hilos en el detector y conectar a los bornes según el esquema 2 (* Max 3x1.5 mm²)
- 1c Montar el detector al soporte, tapar y atornillar la tapa
- 1d Orientar el detector y fijar la posición apretando el tornillo
- 1e Mediante los trimers regular el umbral de actuación crepuscular y el retardo al apagado
- 1f Montar y atornillar siempre el cubrebornas

2 ESQUEMA DE CONEXION

(Sección máxima de los conductores 1.5 mm²)

3 REGULACION

- A umbral de actuación crepuscular (5...350)lx
(350 lx = siempre ON (∞ lx))
- B retardo al apagado (10 s...12 min)

4 FUNCIONAMIENTO

- 4a Detección de movimiento
- Contacto

5 INSTALACION Y ORIENTACION

6 VISTA LATERAL

(Instalacion en muro - Campo de cobertura)

7 VISTA EN PLANTA

(Instalacion en muro - Campo de cobertura)

NOTA

Tras la alimentación inicial y después de cada nueva alimentación seguida a una interrupción de red, el detector efectúa un reajuste de hardware-software durante aproximadamente 30 segundos.