




Código: I12000712 - Descripción: SI12SS-DCE8 NPN NO S

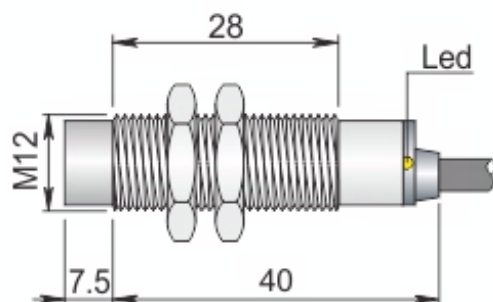

Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Alimentación:	Corriente directa
Tensión de funcionamiento:	10 ÷ 30 Vdc
Distancia de conmutación (mm):	8
Lógica de salida:	NPN
Función:	NO
Histéresis (%Sn):	< 10%
Frecuencia de conmutación:	600 Hz
Repetibilidad (%Sn):	< = 3
Corriente de salida máxima:	200 mA
Absorción:	< 15 mA @ 24Vdc
Caída de tensión:	< 1.8 V
Protección contra cortocircuito:	Presente
Led:	Presente
Límites de temperatura:	-25 ÷ +70 °C
Grado de protección:	IP 67
Material de la carcasa:	Acero inoxidable
Características mecánicas:	M12x1
Tipo de conexión:	Cable 2 m
Tipo de cable:	3x0.25 PVC
Peso:	80 g



Código: I12000712 - Descripción: SI12SS-DCE8 NPN NO S

CONEXIONES


CABLE 3 HILOS - LÓGICA NPN NO




ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

PARZIALMENTE SCHERMATI



Montaggio affiancato

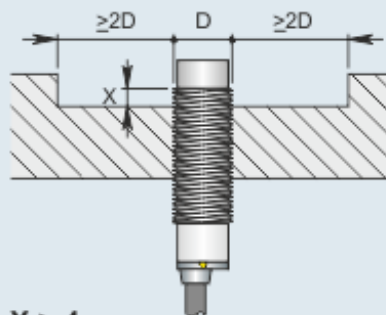

$X \geq 4\text{mm}$

Montaggio sporgente