




Código: I12000759 - Descripción: SI12SM-BE4 NO/NC

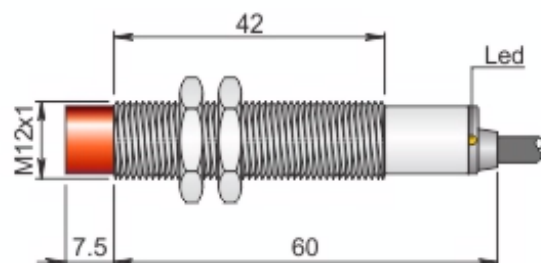

Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:



Alimentación:	Corriente directa
Tensión de funcionamiento:	10 ÷ 55 Vdc
Distancia de conmutación (mm):	4
Función:	NO/NC programable
Histéresis (%Sn):	< 10%
Frecuencia de conmutación:	1000 Hz
Repetibilidad (%Sn):	< = 3
Corriente de salida máxima:	100 mA
Corriente de salida mínima:	1.5 mA
Corriente residual:	< 0.6 mA
Caída de tensión:	< 6.5 V
Protección contra cortocircuito:	Presente
Led:	Presente
Límites de temperatura:	-25 ÷ +70 °C
Grado de protección:	IP 67
Material de la carcasa:	Latón niquelado
Características mecánicas:	M12x1
Tipo de conexión:	Cable 2 m
Tipo de cable:	2x0.25 PVC
Peso:	80 g



Código: I12000759 - Descripción: SI12SM-BE4 NO/NC

CONEXIONES


CABLE 2 HILOS - FUNCIÓN NO/NC - NO POLARIZADO

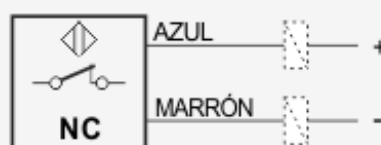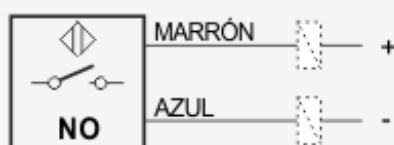


ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

PARZIALMENTE SCHERMATI

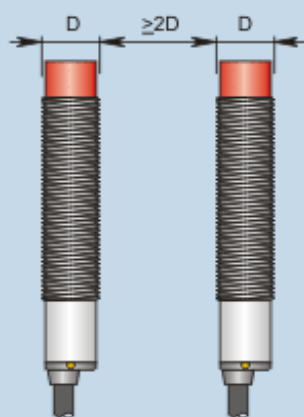

Montaggio affiancato

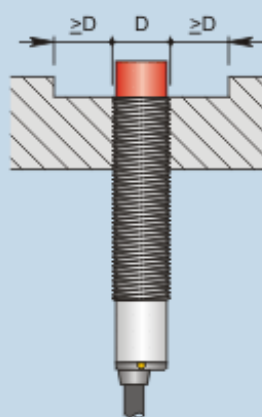

Montaggio sporgente