



Codice: I18000004 - Descrizione: SI18-A5 NO H

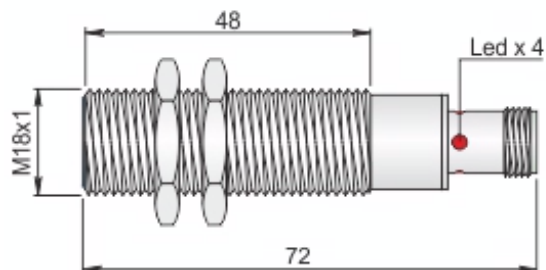

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:



Alimentazione:	Corrente alternata
Tensione di funzionamento:	20 ÷ 250 Vac
Distanza di intervento (mm):	5
Funzione:	NO
Isteresi (%Sn):	< 10%
Frequenza massima di lavoro:	12 Hz
Ripetibilità (%Sn):	< = 3
Corrente massima di uscita:	300 mA
Corrente minima di uscita:	5 mA
Corrente massima di spunto per 20msec:	1.5 A
Corrente residua:	< 1 mA
Caduta di tensione:	< 6 V
Led visualizzatore:	Presente
Limiti di temperatura:	-25 ÷ +70 °C
Grado di protezione:	In funzione del connettore
Materiale custodia:	Ottone nichelato
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Connettore H
Peso:	70 g



Codice: I18000004 - Descrizione: SI18-A5 NO H

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO CON ATTACCO H

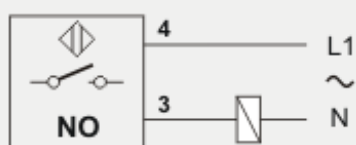

VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO

3 = Blu *


4 = Nero *

(*) I colori dei fili sono riferiti ai soli connettori precablati


ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

TOTALMENTE SCHERMATI

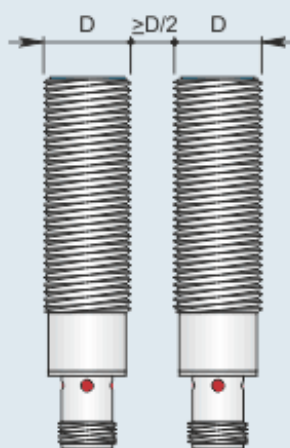

Montaggio affiancato

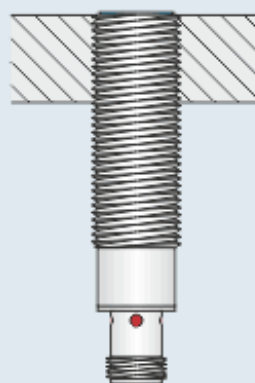

Montaggio a filo