




Código: C3000040 - Descripción: SC30SM-C20 NPN NO+NC

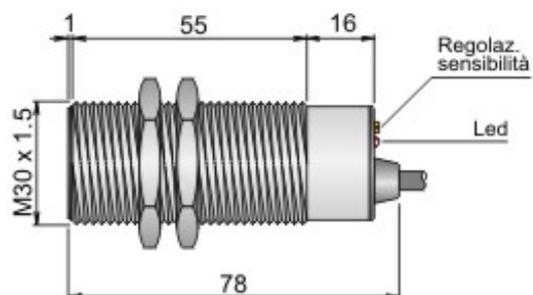

Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:


Tensión de funcionamiento:	10 ÷ 55 Vdc
Tipo de salida:	DC NPN
Función:	NO+NC
Tipo de intervención:	Inmediato
Distancia de conmutación (mm):	0 ÷ 20 (ajustable)
Histéresis (%Sn):	Función de la distancia de intervención
Frecuencia de conmutación:	10 Hz
Repetibilidad (%Sn):	< 1
Corriente de salida máxima:	300 mA
Absorción:	< = 10 mA @ 24Vdc
Caída de tensión:	< 1.8 V
Protección contra cortocircuito:	Presente
Led:	Presente
Blindaje:	Total
Características mecánicas:	M30x1.5
Material de la carcasa:	Latón niquelado
Tipo de conexión:	Cable 3 m
Tipo de cable:	4x0.25 PVC
Límites de temperatura:	-20 ÷ +70 °C
Grado de protección:	IP 67
Peso:	260 g



Código: C30000040 - Descripción: SC30SM-C20 NPN NO+NC

CONEXIONES


CABLE 4 HILOS - LÓGICA NPN NO+NC

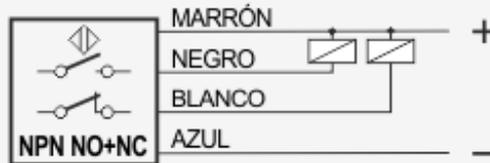


ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

TOTALMENTE SCHERMATI

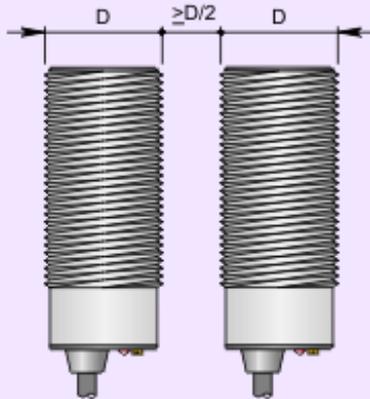

Montaggio affiancato

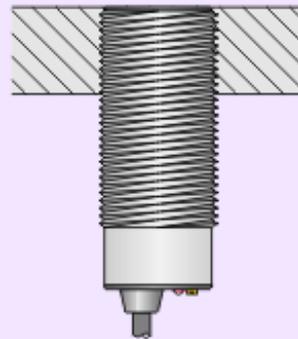

Montaggio a filo