




**Codice: I65000048 - Descrizione: SI6.5-DC2 PNP NO S**

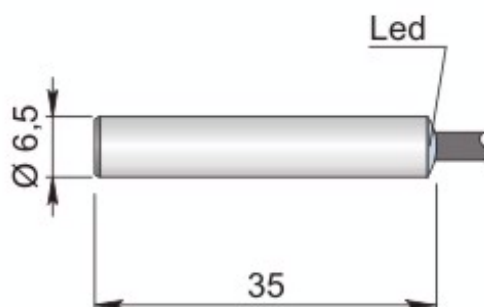

Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Alimentazione:                | Corrente continua |
| Tensione di funzionamento:    | 6 ÷ 30 Vdc        |
| Distanza di intervento (mm):  | 2                 |
| Logica di uscita:             | PNP               |
| Funzione:                     | NO                |
| Isteresi (%Sn):               | < 10%             |
| Frequenza massima di lavoro:  | 2000 Hz           |
| Ripetibilità (%Sn):           | < = 3             |
| Corrente massima di uscita:   | 200 mA            |
| Assorbimento:                 | < 12 mA @ 24Vdc   |
| Caduta di tensione:           | < 1.8 V           |
| Protezione al corto circuito: | Presente          |
| Led visualizzatore:           | Presente          |
| Limiti di temperatura:        | -25 ÷ +70 °C      |
| Grado di protezione:          | IP 67             |
| Materiale custodia:           | Acciaio INOX      |
| Caratteristiche meccaniche:   | Ø 6.5             |
| Tipo di connessione:          | Cavo 2 m          |
| Tipo di cavo:                 | 3x0.14 PVC        |
| Peso:                         | 50 g              |



**Codice: I65000048 - Descrizione: SI6.5-DC2 PNP NO S**

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO


### CAVO 3 FILI - LOGICA PNP NO




## ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

### NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

#### TOTALMENTE SCHERMATI



Montaggio affiancato



Montaggio a filo