



Strokmatic

Conectores, accesorios y productos neumáticos



SKC recto macho (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	SKC4-M5	SKC6-M5	-	-	-	-
1/8"	SKC4-01	SKC6-01	SKC8-01	SKC10-01	SKC12-01	-
1/4"	SKC4-02	SKC6-02	SKC8-02	SKC10-02	SKC12-02	SKC16-02
3/8"	-	SKC6-03	SKC8-03	SKC10-03	SKC12-03	SKC16-03
1/2"	-	SKC6-04	SKC8-04	SKC10-04	SKC12-04	SKC16-04



SKC recto macho (pulgadas)

Rosca (NPT)	Tubo Ø pulgadas		
	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"	SKC1/4-N01	SKC3/8-N01	-
1/4"	SKC1/4-N02	SKC3/8-N02	SKC1/2-N02
3/8"	SKC1/4-N03	SKC3/8-N03	SKC1/2-N03
1/2"	-	SKC3/8-N04	SKC1/2-N04



SKCF recto hembra (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	SKCF4-M5	SKCF6-M5	-	-	-	-
1/8"	SKCF4-01	SKCF6-01	SKCF8-01	SKCF10-01	-	-
1/4"	SKCF4-02	SKCF6-02	SKCF8-02	SKCF10-02	SKCF12-02	-
3/8"	-	SKCF6-03	SKCF8-03	SKCF10-03	SKCF12-03	SKCF16-03
1/2"	-	SKCF6-04	SKCF8-04	SKCF10-04	SKCF12-04	SKCF16-04



SKB "T" rosca macho al centro (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	SKB4-M5	SKB6-M5	-	-	-	-
1/8"	SKB4-01	SKB6-01	SKB8-01	SKB10-01	SKB12-01	-
1/4"	SKB4-02	SKB6-02	SKB8-02	SKB10-02	SKB12-02	SKB16-02
3/8"	-	SKB6-03	SKB8-03	SKB10-03	SKB12-03	SKB16-03
1/2"	-	SKB6-04	SKB8-04	SKB10-04	SKB12-04	SKB16-04



SKD "T" rosca macho lateral (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	SKD4-M5	SKD6-M5	-	-	-	-
1/8"	SKD4-01	SKD6-01	SKD8-01	SKD10-01	SKD12-01	-
1/4"	SKD4-02	SKD6-02	SKD8-02	SKD10-02	SKD12-02	SKD16-02
3/8"	-	SKD6-03	SKD8-03	SKD10-03	SKD12-03	SKD16-03
1/2"	-	SKD6-04	SKD8-04	SKD10-04	SKD12-04	SKD16-04



SKL "L" codo macho (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	SKL4-M5	SKL6-M5	-	-	-	-
1/8"	SKL4-01	SKL6-01	SKL8-01	SKL10-01	SKL12-01	-
1/4"	SKL4-02	SKL6-02	SKL8-02	SKL10-02	SKL12-02	SKL16-02
3/8"	-	SKL6-03	SKL8-03	SKL10-03	SKL12-03	SKL16-03
1/2"	-	SKL6-04	SKL8-04	SKL10-04	SKL12-04	SKL16-04


SKL codo macho (pulgadas)

Rosca (NPT)	Tubo Ø pulgadas		
	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"	SKL1/4-N01	SKL3/8-N01	-
1/4"	SKL1/4-N02	SKL3/8-N02	SKL1/2-N02
3/8"	SKL1/4-N03	SKL3/8-N03	SKL1/2-N03
1/2"	SKL1/4-N04	SKL3/8-N04	SKL1/2-N04


SKX "Y" rosca macho (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	SKX4-M5	SKX6-M5	-	-	-
1/8"	SKX4-01	SKX6-01	SKX8-01	SKX10-01	-
1/4"	SKX4-02	SKX6-02	SKX8-02	SKX10-02	SKX12-02
3/8"	-	SKX6-03	SKX8-03	SKX10-03	SKX12-03
1/2"	-	SKX6-04	SKX8-04	SKX10-04	SKX12-04


SKLL "L" codo largo macho (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	SKLL4-M5	SKLL6-M5	-	-	-	-
1/8"	SKLL4-01	SKLL6-01	SKLL8-01	SKLL10-01	SKLL12-01	-
1/4"	SKLL4-02	SKLL6-02	SKLL8-02	SKLL10-02	SKLL12-02	-
3/8"	-	SKLL6-03	SKLL8-03	SKLL10-03	SKLL12-03	SKLL16-03
1/2"	-	SKLL6-04	SKLL8-04	SKLL10-04	SKLL12-04	SKLL16-04


SKLF "L" codo hembra (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	SKLF4-M5	SKLF6-M5	-	-	-	-
1/8"	SKLF4-01	SKLF6-01	SKLF8-01	SKLF10-01	-	-
1/4"	SKLF4-02	SKLF6-02	SKLF8-02	SKLF10-02	SKLF12-02	SKLF16-02
3/8"	-	SKLF6-03	SKLF8-03	SKLF10-03	SKLF12-03	SKLF16-03
1/2"	-	SKLF6-04	SKLF8-04	SKLF10-04	SKLF12-04	SKLF16-04


SKKD conector múltiple salida, rosca macho

Modelo		SKKD6-4-01	SKKD8-4-02	SKKD-8-4-02	SKKD10-8-03
Cuerda (PT)		1/8"	1/4"	1/4"	3/8"
Tubo	Dmm	6	8	8	10
	dmm	4	4	6	8


SKV "L" unión codo (mm)

Modelo	Tubo Ømm	Modelo	Tubo Ømm
SKV-4	4	SKV-10	10
SKV-6	6	SKV-12	12
SKV-8	8	SKV-16	16


SKV "L" unión codo (pulgadas)

Modelo	SKV1/4	SKV5/16	SKV3/8	SKV1/2
Tubo Ø pulgadas	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"


SKK unión triple + 2

Modelo	SKK4	SKK6	SKK8	SKK10	SKK12
Tubo Ømm	4	6	8	10	12


SKE "T" unión (mm)

Modelo	SKE4	SKE6	SKE8	SKE10	SKE12	SKE16
Tubo Ømm	4	6	8	10	12	16


SKE "T" unión (pulgadas)

Modelo	SKE1/4	SKE5/16	SKE3/8	SKE1/2
Tubo Ø pulgadas	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"


SKY "Y" unión (mm)

Modelo	SKY4	SKY6	SKY8	SKY10	SKY12
Tubo Ømm	4	6	8	10	12


SKZR en cruz triple salida, rosca macho (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm			Rosca (PT)	Tubo Ømm		
	Ø6	Ø8	Ø10		Ø6	Ø8	Ø10
1/8"	SKZR6-01	SKZR8-01	-	3/8"	SKZR6-03	SKZR8-03	SKZR10-03
1/4"	SKZR6-02	SKZR8-02	SKZR10-02	1/2"	SKZR6-04	SKZR8-04	SKZR10-04



SKU unión recta (mm)

Modelo	Tubo Ømm	Modelo	Tubo Ømm
SKU4	4	SKU10	10
SKU6	6	SKU12	12
SKU8	8	SKU16	16



SKU unión recta (pulgadas)

Tubo Ø pulgadas
SKU1/4
SKU3/8
SKU1/2



SKG unión recta (mm)

Modelo	Tubo Ømm	Tubo Ømm	Modelo	Tubo Ømm	Tubo Ømm
SKG6-4	6	4	SKG10-8	10	8
SKG8-6	8	6	SKG12-10	12	10



SKM pasamuros recto (mm)

Modelo	Tubo Ømm	Rosca (M)	Modelo	Tubo Ømm	Rosca (M)
SKM4	4	M12 x 1	SKM10	10	M18 x 1
SKM6	6	M14 x 1	SKM12	12	M20 x 1
SKM8	8	M16 x 1	-	-	-



APLM pasamuros "L" (mm)

Modelo		
APLM4-M12	4	M12 x 1
APLM6-M14	6	M14 x 1
APLM8-M16	8	M16 x 1
APLM10-M16	10	M18 x 1
APLM12-M20	12	M20 x 1



SKMF pasamuros hembra (mm)

Rosca Exterior (PT)	Tubo Ømm				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M	M12 x 1	M14 x 1	M16 x 1	M18 x 1	M20 x 1
M5"	SKMF4-M5	SKMF6-M5	-	-	-
1/8"	SKMF4-01	SKMF6-01	SKMF8-01	SKMF10-01	-
1/4"	-	SKMF6-02	SKMF8-02	SKMF10-02	SKMF12-02
3/8"	-	SKMF6-03	SKMF8-03	SKMF10-03	SKMF12-03
1/2"	-	SKMF6-04	SKMF8-04	SKMF10-04	SKMF12-04



SKH "L" codo compacto macho (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	SKH4-M5	SKH6-M5	-	-	-
1/8"	SKH4-01	SKH6-01	SKH8-01	SKH10-01	-
1/4"	SKH4-02	SKH6-02	SKH8-02	SKH10-02	SKH12-02
3/8"	-	SKH6-03	SKH8-03	SKH10-03	SKH12-03
1/2"	-	SKH6-04	SKH8-04	SKH10-04	SKH12-04



SKHF "L" codo (macho-hembra, PT) (mm)

Rosca (PT)	Tubo Ømm				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	SKHF4-M5	SKHF6-M5	-	-	-
1/8"	SKHF4-01	SKHF6-01	SKHF8-01	SKHF10-01	SKHF12-01
1/4"	SKHF4-02	SKHF6-02	SKHF8-02	SKHF10-02	SKHF12-02
3/8"	-	SKHF6-03	SKHF8-03	SKHF10-03	SKHF12-03
1/2"	-	SKHF6-04	SKHF8-04	SKHF10-04	SKHF12-04



SKGJ tapón reductor (mm)

Modelo	Tubo Ømm	Tubo Ømm	Modelo	Tubo Ømm	Tubo Ømm
SKGJ6-4	6	4	SKGJ10-8	10	8
SKGJ8-4	8	4	SKGJ12-10	12	10
SKGJ8-6	8	6	-	-	-
SKGJ10-6	10	6	-	-	-

* Por otras medidas, pregunte a su asesor.



SPP Tapón (mm)

Modelo	SPP4	SPP6	SPP8	SPP10	SPP12	SPP16
Tubo Ømm	4	6	8	10	12	16



IBP tapón metálico (pulgadas)

Modelo	Tubo Ø pulgadas
IBP-01	1/8"
IBP-02	1/4"
IBP-03	3/8"
IBP-04	1/2"

* Por otras medidas, pregunte a su asesor.


SRC regulador de velocidad

Rosca (PT)	Tubo Ømm				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	SRC4-M5	SRC6-M5	-	-	-
1/8"	SRC4-01	SRC6-01	SRC8-01	SRC10-01	-
1/4"	SRC4-02	SRC6-02	SRC8-02	SRC10-02	SRC12-02
3/8"	-	SRC6-03	SRC8-03	SRC10-03	SRC12-03
1/2"	-	SRC6-04	SRC8-04	SRC10-04	SRC12-04


SRC regulador de velocidad (pulgadas)

Rosca (NPT)	Tubo Ø pulgadas		
	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"	SRC1/4-N01	-	-
1/4"	SRC1/4-N02	SRC3/8-N02	SRC1/2-N02
3/8"	-	SRC3/8-N03	SRC1/2-N03
1/2"	-	-	SRC1/2-N04


SB silenciador de bronce

Modelo	SB-M5	SB-01	SB-02	SB-03	SB-04	SB-06	SB-10	SB-14	SB-20
Rosca (PT)	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"


SFC silenciador de bronce con regulador

Modelo	SFC-01	SFC-02	SFC-03	SFC-04	SFC-06
Rosca (PT)	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"


SBM silenciador de bronce mini

Modelo	SBM-01	SBM-02	SBM-03	SBM-04	SBM-06
Rosca (PT)	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"


PSU silenciador de plástico

Modelo	PSU-01	PSU-02	PSU-03	PSU-04
Rosca (PT)	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"


PSE silenciador de plástico sinterizado

Modelo	PSE-01	PSE-02	PSE-03	PSE-04
Rosca (PT)	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"


SKCT recto

Rosca	Tubo Ømm				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	SKCT04-M5	SKCT06-M5	-	-	-
1/8"	SKCT04-01	SKCT06-01	SKCT08-01	SKCT10-01	-
1/4"	SKCT04-02	SKCT06-02	SKCT08-02	SKCT10-02	SKCT12-02
3/8"	-	SKCT06-03	SKCT08-03	SKCT10-03	SKCT12-03
1/2"	-	SKCT06-04	SKCT08-04	SKCT10-04	SKCT12-04


SKLT codo

Rosca	Tubo Ømm				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	SKLT04-M5	SKLT06-M5	-	-	-
1/8"	SKLT04-01	SKLT06-01	SKLT08-01	SKLT10-01	-
1/4"	SKLT04-02	SKLT06-02	SKLT08-02	SKLT10-02	SKLT12-02
3/8"	-	SKLT06-03	SKLT08-03	SKLT10-03	SKLT12-03
1/2"	-	SKLT06-04	SKLT08-04	SKLT10-04	SKLT12-04


SKUT recto unión

Modelo igual		Modelo desigual	
SKUT-04	4mm	SKUT06-04	6mm-4mm
SKUT-06	6mm	SKUT08-06	8mm-6mm
SKUT-08	8mm	SKUT10-08	10mm-8mm
SKUT-10	10mm	SKUT12-10	12mm-10mm
SKUT-12	12mm	-	-


SKET "T" unión

Modelo TEE	
SKET-04	4mm
SKET-06	6mm
SKET-08	8mm
SKET-10	10mm
SKET-12	12mm


SKBT "T" rosca macho al centro, metálico

Rosca	Tubo Ømm				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	SKBT04-M5	SKBT06-M5	-	-	-
1/8"	SKBT04-01	SKBT06-01	SKBT08-01	SKBT10-01	-
1/4"	SKBT04-02	SKBT06-02	SKBT08-02	SKBT10-02	IPBT12-02
3/8"	-	SKBT06-03	SKBT08-03	SKBT10-03	IPBT12-03
1/2"	-	SKBT06-04	SKBT08-04	SKBT10-04	IPBT12-04



Tubo poliuretano (mm)

Modelo	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Presión trabajo a 20°C	Presión ruptura a 20°C	Longitud de rollo
PU-0425CB	4	2.5	10 bar	30 bar	200m
PU-0604CB	6	4	10 bar	30 bar	200m
PU-0855CB	8	5.5	10 bar	30 bar	100m
PU-1065CB	10	6.5	10 bar	30 bar	100m
PU-1208CB	12	8	10 bar	30 bar	100m
PU-1612CB	16	12	10 bar	30 bar	100m

Temperatura de trabajo -20 a 60°C

Color: azul transparente

Color opcional: rojo, negro, verde, amarillo (consultar existencias)

Tubo poliuretano (pulgadas)

Modelo	Diámetro exterior (pulgadas)	Diámetro interior (pulgadas)	Presión trabajo a 20°C	Presión ruptura a 20°C	Longitud de rollo
PU-1/8BU	1/8"	0.063	150 lb/pul ²	450 lb/pul ²	200m
PU-1/4BU	1/4"	0.172	150 lb/pul ²	450 lb/pul ²	200m
PU-3/8BU	3/8"	0.250	150 lb/pul ²	450 lb/pul ²	100m
PU-1/2BU	1/2"	0.333	150 lb/pul ²	450 lb/pul ²	100m

Temperatura de trabajo -20 a 60°C

Color: azul sólido

Color opcional: rojo, negro, verde, amarillo (consultar existencias)

Corta tubo modelo T-CUT



Poliuretano helicoidal (hasta 6m máx.)

* Solicite información a su asesor



Modelo	Tubo Ømm	Desc.
PUR 0805 CBU	8mm	s/conector
PUR 1065 BU	10mm	conector 1/4"



IAG soplete de plástico

Modelo	Rosca
IAG-BU	1/4"



K-610

Modelo	Rosca
K-610	1/4"


SPS10-P-01 sensor de presión análogo

Modelo	Rango de presión	Voltaje de salida	Voltaje de entrada	Conexión (PT)
SPS10P-01	0 a 10 bar	1 a 5 VCD	12 a 24 VCD	1/8" Macho M5 hembra

- Aire filtrado, gases NO corrosivos, gases NO inflamables.
- Resolución 0.01 bar.
- Consumo 10mA.
- Presión máxima instantánea 15 bar.
- Ip 40.
- Temperatura 0-50°C.


SPS42-P-04 sensor de presión digital

Modelo	Presión de calibración	Resolución	Voltaje alimentación	Salidas	Conexión (PT)
SPS42-P-04	-0.1 a 10 bar	0.01 bar	12 a 24 VCD	2, PNP Programables	1/8" Macho M5 hembra

- Aire filtrado, gases NO corrosivos, gases NO inflamables.
- Consumo 10mA.
- Presión máxima instantánea 15 bar.
- Ip 65.
- Temperatura 0-50°C.
- Lecturas en: Psi, Bar, Kg/cm².
- Pantalla bicolor programable.


SPG60-P manómetro digital de batería

Modelo	Trabajo	Resolución	Unidades	Conexión (PT)
SPG60-P	0 a 10 bar	0.01 bar	Mpa, Kg/cm ² , bar, psi	1/8" Macho M5 hembra

- Aire filtrado, gases NO corrosivos, gases NO inflamables.
- Consumo 10mA.
- Presión máxima instantánea 15 bar.
- Ip 65.
- Temperatura 0-50°C.
- Batería reemplazable.
- Pantalla monocromática.

Sensores inductivos con conector
PNP, 10-30 VCD
temperatura de operación -25°C a 70°C


Tamaño	Distancia de sensado	Material de carcasa	Contacto	Modelo
M8 corto	2mm	Inoxidable	N. abierto	OCN1-0802P-AC23
M8 largo	2mm	Inoxidable	N. abierto	OCN1-0802P-ACL3
M12 corto	4mm	Latón cromado	N. abierto	OCN1-1204P-ARS4
M12 largo	4mm	Latón cromado	N. abierto	OCN1-1204P-ARL4
M18 largo	8mm	Latón cromado	N. Abierto	OCN1-1808P-ARL4

Cable conector
PVC alta resistencia


Tamaño	Distancia de sensado	Material de carcasa	Contacto	Modelo
M8 3 pines	Codo	PVC	Hembra	C-FA3TZ-V075
M12 4 pines	Codo	PVC	Hembra	R-FA4TZ-V075
M12 4 pines	Recto	PVC	Hembra	R-FS4TZ-V075

Electroválvula SY 5vías 2 posiciones, conector 4mm/M5

Modelo	Voltaje	Conexión	Configuración	Conector
SY-3120-3LZ-C4	110VCA	4mm	Un solenoide	Enchufable
SY-3120-3LZ-M5	110VCA	M5	Un solenoide	Enchufable
SY-3120-5LZ-C4	24VCD	4mm	Un solenoide	Enchufable
SY-3120-5LZ-M5	24VCD	M5	Un solenoide	Enchufable

Electroválvula SY 5vías 2 posiciones, 1/8"

Modelo	Voltaje	Conexión	Configuración	Conector
SY-5120-3DZ-01	110VCA	1/8"	Un solenoide	DIN
SY-5120-3LZ-01	110VCA	1/8"	Un solenoide	Enchufable
SY-5120-5DZ-01	24VCD	1/8"	Un solenoide	DIN
SY-5120-5LZ-01	24VCD	1/8"	Un solenoide	Enchufable

Electroválvula SY 5vías 2 posiciones biestable


Modelo	Voltaje	Conexión	Configuración	Conector
SY-7120-3DZ-02	110VCA	1/4"	Un solenoide	DIN
SY-7120-3LZ-02	110VCA	1/4"	Un solenoide	Enchufable
SY-7120-5DZ-02	24VCD	1/4"	Un solenoide	DIN
SY-7120-5LZ-02	24VCD	1/4"	Un solenoide	Enchufable

Electroválvula SY 5 vías 2 posiciones biestable


Modelo	Voltaje	Conexión	Configuración	Conector
SY-3220-5LZ-M5	24VCD	M5	Doble solenoide	Enchufable
SY-5220-5LZ-01	24VCD	1/8"	Doble solenoide	Enchufable
SY-7220-5LZ-02	24VCD	1/4"	Doble solenoide	Enchufable



Conector DIN



Conector enchufable



*** Serie SY descontinuada, verifique existencias ***

VP y VS Válvula mandos neumáticos y eléctricos

FLUÍDO	Aire Comprimido (filtrado mínimo 40 micras.)			
SERIE	ESTÁNDAR = ROSCA G	100	200	300
CAUDAL MAX. SERIE	CV	0.67	0.89	1.68
PRESIÓN	DE TRABAJO	21 a 114 psi		
	DE PRUEBA	215 psi / 15 Bar		
TEMP. DE TRABAJO	ESTÁNDAR	(-20) a 70°C		
LUBRICACIÓN	ESTÁNDAR	NO REQUIERE		
FRECUENCIA	CICLOS / MINUTO	3		

Pregunte por base Manifold desde 2 a 10 unidades y placa ciega



GENERADOR DE MODELO

MANDO	NEUMÁTICO	VP	>	VS
	ELÉCTRICO	VS		
VÍAS	No. Conexiones	5	>	5
	No. Vonexiones	3		
SERIE	100 Rosca M5 - 1/8" G	1	>	2
	200 Rosca 1/8" G - 1/4" G	2		
	300 Rosca 1/4" G - 3/8" G	3		
	400 Rosca 1/2" G	4		
POSICIONES	2	A	>	A
	3	B		
PILOTAJE	Simple	1	>	2
	Doble	2		
PUERTO DE CONEXIÓN	1/8" G	01	>	2
	1/4" G	02		
	3/8" G	03		
	1/2" G	04		
VOLTAJE (VS)	220VCA	A	>	B
	24VCD	B		
	110VCA	C		
	24 VCA	D		
	12 VCD	E		

MODELO EJEMPLO VS 5 2 A 2 02 B

**Válvula Solenoide, 5 vías, Serie 200, dos posiciones, biestable, conexión 1/4" G, voltaje 24VCD.

MODELO EJEMPLO VP 5 4 A 1 04 A

**Válvula neumática. 5 vías, Serie 400, dos posiciones, monoestable, conexión 1/4" G.

** Para equipos 3/2 indique si requiere en NO, NC**



VS



VP


QVA Válvula escape rápido

Modelo	Presión de trabajo	Presión máxima	Conexión (PT)
QVA-04	0-6 bar	10 bar	1/8"
QVA-08	0-6 bar	10 bar	1/4"
QVA-10	0-6 bar	10 bar	3/8"
QVA-15	0-6 bar	10 bar	1/2"


KV válvula "O"

Modelo	Presión de trabajo	Presión máxima	Conexión (PT)
KV-06	0-6 bar	10 bar	1/8"
KV-08	0-6 bar	10 bar	1/4"


HSV Válvula 3/2 coalescente

MODELO		HSV01	HSV02	HSV03	HSV04	HSV05	HSV06
TIPO MACHO > HEMBRA	ROSCA	1/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
	CONEXIÓN	01	02	03	04	05	06
FLUJO	CV	1.28	2.2	3.5	7.5	13.8	21.78


CS-720-04 purga con temporizador

Válvula 2 vías 2 posiciones para purga de tanques, fabricada en bronce, incorpora temporizador ajustable con apertura de 0.5 a 10 segundos y frecuencia de 0.5 a 45 minutos.

Modelo	Voltaje (elegir)	Tipo accionamiento	Presión Trabajo	Diám. orificio	Conexión NPT
CS-720-02	24VCD, 110 y 220VCA	Directo	0-16 bar	4.5mm	1/4"
CS-720-04	24VCD, 110 y 220 VCA	Directo	0-16 bar	4.5mm	1/2"


XY-720 temporizador

Modelo	Voltaje entrada	Ajuste tiempo abierto	Ajuste frecuencia	Terminal
XY-720	24-240V AC/CD	0.5 a 10 seg.	0.5 a 45 min.	DIN43650A



TYH regulador alta presión

Modelo	Presión de trabajo	Presión máxima	Conexión (NPT)
TYH-15	36 bar	42 bar	1/2"
TYH-25	36 bar	42 bar	1"



TSH filtro alta presión

Modelo	Presión de trabajo	Presión máxima	Conexión (NPT)
TSH-15	36 bar	42 bar	1/2"
TSH-25	36 bar	42 bar	1"

TPM Perfil de aluminio anodizado



Modelo	Descripción	UNIDAD
TPM-8-404B	PERFIL 4040	TRAMO 5m
TPM-8-4080B	PERFIL 4080	TRAMO 5m
AL4040-CA	LLANTA 50mm, M8, FRENO	PIEZA
AL4040-G	SOPORTE "L" 4040	PIEZA
AL4080-G	SOPORTE "L" 4080	PIEZA
TPM4040	TAPA NEGRA 4040	PIEZA
TPM4080	TAPA NEGRA 4080	PIEZA
AL4040-BP	PIE NIVELADOR 50mm, M8	PIEZA
AL4040-SC	CINTA PARA RANURA	2m
AL4040-UN	TUERCA	PIEZA
AL4040-BF	TORNILLO	PIEZA

CON O.C., FABRICACIÓN EN MÁX. 36 HRS.



SE Cilindro ISO 15542, doble efecto

TIPO	Vástago simple	SE					
	Doble vástago	SED					
DIÁMETRO	En Milímetros	32	40	50	63	80	100
CARRERA	En Milímetros	De 25mm a 1500 en incrementos de 5mm (estándar)					
FLÚIDO	Aire comprimido	Con / sin lubricación según sello, aire filtrado min. 40 micras					
DETECCIÓN	MAGNÉTICA	S					
TIPO DE MONTAJE	Vástago SE	FA	FB	CA	CB	CR	LB
	Vástago SED	FA	LB	TC	FTC	TCM1	TCM2
TIPO DE SELLOS	ESTÁNDAR	ESPACIO = TPU = SIN LUBRICACIÓN					
	HASTA 80°C	N = NBR = REQUIERE AIRE LUBRICADO					
	ALTA TEMPERATURA	H = VITON = REQUIERE AIRE LUBRICADO					
PRESIÓN	DE TRABAJO	15 a 145 psi / 1 a 10 Bar					
	DE PRUEBA	215 psi / 15 Bar					
TEMP. DE TRABAJO	ESTÁNDAR	(-20) a 80°C					
TIPO DE AMORTIGUACIÓN		Doble amortiguación neumática					
ROSCA DE CONEXIÓN	ESTÁNDAR = G	1/8" G	1/4" G	3/8" G	1/2" G	1/2" G	1/2" G

GENERADOR DE MODELO

>	SE
>	50
>	230
>	S
>	
>	

MODELO EJEMPLO

SE	50	X	230	S	-	-
----	----	---	-----	---	---	---

SIN MONTAJE

ESTÁNDAR TPU SIN LUBRICANTE



SI Cilindro ISO 15542 / 6431, doble efecto

TIPO	Vástago simple	SI									
	Doble vástago	SID									
DIÁMETRO	En Milímetros	32	40	50	63	80	100	125	160	200	
CARRERA	En Milímetros	De 25mm a 1500 en incrementos de 5mm (estándar)									
FLUÍDO	Aire comprimido	Con / sin lubricación según sello, aire filtrado min. 40 micras									
DETECCIÓN	MAGNÉTICA	S									
TIPO DE MONTAJE	Vástago SI	FA	FB	CA	CB	CR	LB	TC	FTC	TCM1	TCM2
	Vástago SID	FA					LB	TC	FTC	TCM1	TCM2
TIPO DE SELLOS	ESTÁNDAR	ESPACIO = TPU = SIN LUBRICACIÓN									
	HASTA 80°C	N = NBR = REQUIERE AIRE LUBRICADO									
	ALTA TEMPERATURA	H = VITON = REQUIERE AIRE LUBRICADO									
PRESIÓN	DE TRABAJO	15 a 145 psi / 1 a 10 Bar									
	DE PRUEBA	215 psi / 15 Bar									
TEMP. DE TRABAJO	ESTÁNDAR	(-20) a 80°C									
TIPO DE AMORTIGUACIÓN		Doble amortiguación neumática									
ROSCA DE CONEXIÓN	ESTÁNDAR = G	1/8" G	1/4" G			3/8" G			1/2" G	3/4" G	

GENERADOR DE MODELO

>	SI
>	40
>	50
>	S
>	
>	

MODELO EJEMPLO	SI	40	X	50	S	-	-
						↑	↑
						SIN MONTAJE	
						ESTÁNDAR TPU SIN LUBRICANTE	



MI Cilindro ISO 6432, doble efecto

TIPO	Vástago simple	MI									
	Doble vástago	MID									
DIÁMETRO	En Milímetros	10		16		20		25			
CARRERA	En Milímetros	De 5mm a 200 en incrementos de 5mm (estándar)									
FLUÍDO	Aire comprimido	Con / sin lubricación según sello, aire filtrado min. 40 micras									
DETECCIÓN	MAGNÉTICA	S									
TIPO DE MONTAJE	Vástago MI					FA	SBD	LB	TC		
	Vástago MID					FA		LB	TC		
TIPO DE SELLOS	ESTÁNDAR	ESPACIO = TPU + NBR									
	HASTA 80°C	N/A									
	ALTA TEMPERATURA	N/A									
PRESIÓN	DE TRABAJO	15 a 145 psi / 1 a 10 Bar									
	DE PRUEBA	215 psi / 15 Bar									
TEMP. DE TRABAJO	ESTÁNDAR	(-20) a 80°C									
TIPO DE AMORTIGUACIÓN		ELÁSTICA									
ROSCA DE CONEXIÓN	ESTÁNDAR = G	M5 X 0.8					1/8" G				

GENERADOR DE MODELO

>	MI
>	25
>	100
>	S
>	

MODELO EJEMPLO	MI	25	X	100	S	-
						↑
						SIN MONTAJE



ACP Cilindro UNITOP RU-P/7, doble efecto

TIPO	Vástago simple	ACP							>	ACP
	Doble vástago	ACPD								
DETECCIÓN	MAGNÉTICA	S							>	S
DIÁMETRO	En Milímetros	32	40	50	63	80	100		>	32
CARRERA	En Milímetros	De 5 mm a 400 en incrementos de 5mm (estándar)							>	25
FLUÍDO	Aire comprimido	Con / sin lubricación según sello, aire filtrado min. 40 micras.								
TIPO DE MONTAJE	Vástago ACP	FA	FB	CA	CB	LB	ESPACIO = SIN MONTAJE		>	LB
	Vástago ACPD	FA	LB							
VÁSTAGO	MACHO	B							>	B
	HEMBRA	ESPACIO								
PRESIÓN	DE TRABAJO	15 a 145 PSI / 1 A 10 Bar.								
	DE PRUEBA	215 PSI / 15 Bar								
TEMP. DE TRABAJO	ESTÁNDAR	(-20) a 80°C								
TIPO DE AMORTIGUACIÓN		ELÁSTICA								
ROSCA DE CONEXIÓN	ESTÁNDAR = G	1/8" G				1/4" G				

MODELO EJEMPLO

ACP	S	32	25	LB	B
-----	---	----	----	----	---

MONTAJE ↑
 VÁSTAGO MACHO ↑




SGC Cilindro ISO 6431, doble efecto

		GENERADOR DE MODELO												
TIPO	Vástago simple	SG										>	SG	
	Doble vástago	SGCD												
DIÁMETRO	En Milímetros							250				>	250	
CARRERA	En Milímetros	De 25mm a 1500 en incrementos de 5mm (estándar)											>	500
FLUÍDO	Aire comprimido	Con / sin lubricación según sello, aire filtrado min. 40 micras												
DETECCIÓN	MAGNÉTICA	S										>	S	
TIPO DE MONTAJE	Vástago SG	FA	FB	CA	CB	CR	LB	TC	FTC	TCM1	TCM2	ESPACIO = SIN MONTAJE	>	LB
	Vástago SGCD	FA					LB	TC	FTC	TCM1	TCM2			
TIPO DE SELLOS	ESTÁNDAR = ESPACIO	PTU					N=NBR						>	H
	HASTA 80°C LUBRICADO	N=NBR					N=NBR							
	ALTA TEMPERATURA	H=VITON					H=VITON							
PRESIÓN	DE TRABAJO	15 a 145 psi / 1 a 10 Bar												
	DE PRUEBA	215 psi / 15 Bar												
TEMP. DE TRABAJO		(-20) a 80°C												
TIPO DE AMORTIGUACIÓN		Doble amortiguación neumática												
ROSCA DE CONEXIÓN	ESTÁNDAR = G							1" G						

MODELO EJEMPLO


SG	250	X	500	S	LB	H
----	-----	---	-----	---	----	---

Manufactura de cilindros neumáticos

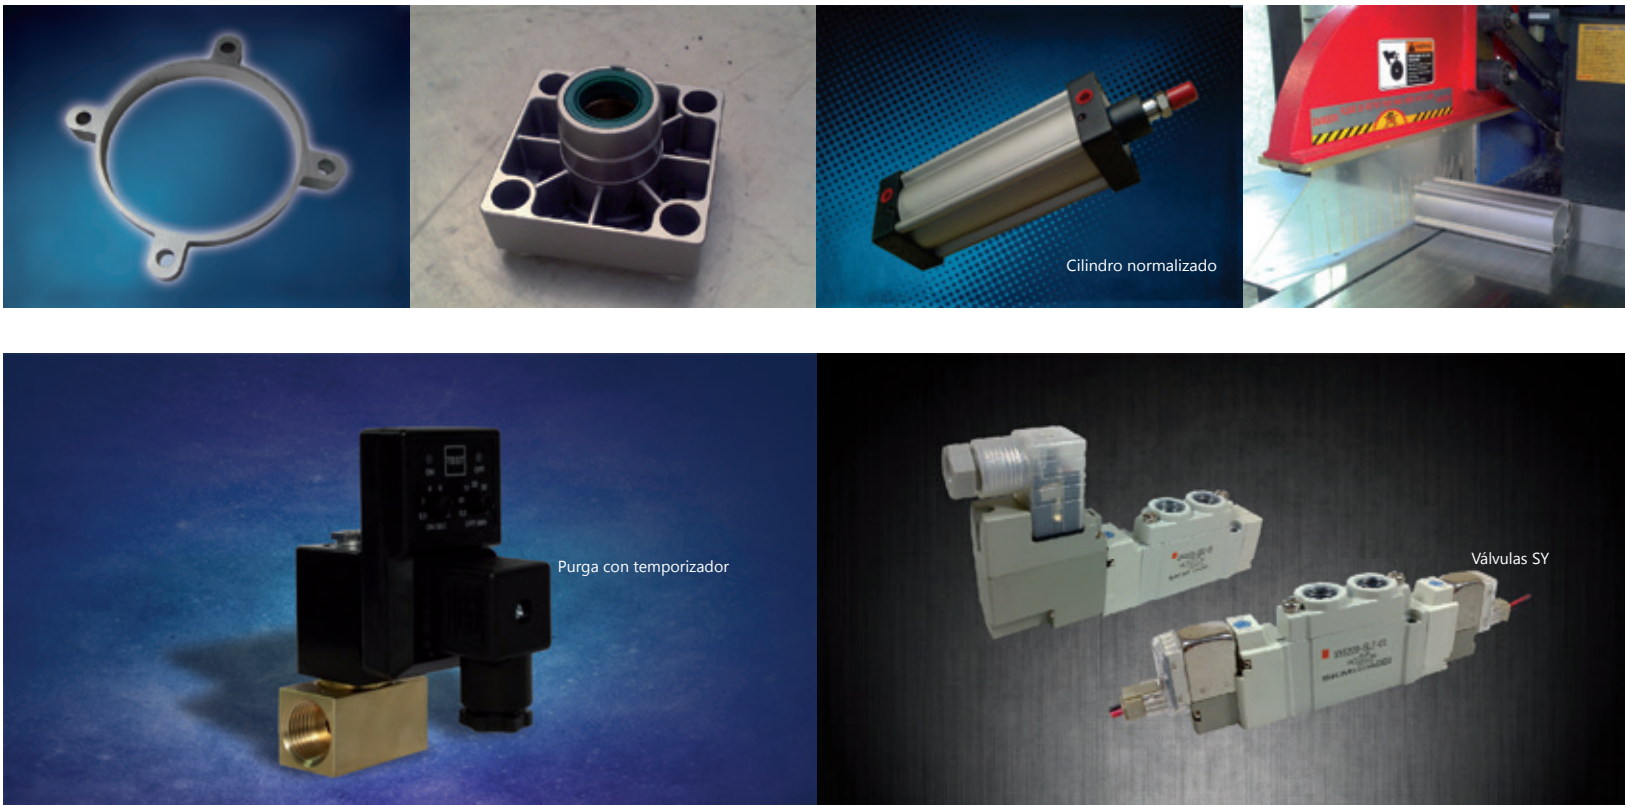

Contamos con una amplia gama de productos neumáticos a tu servicio

Strokmatic



01800 727 46 89
www.strokmatic.com.mx