



Modelos: TD - 52 sin filtro
TD - S - 52 con filtro integrado

Material del Cuerpo: AISI - 420
Acero Inoxidable


Máxima presión de operación: 600 Psig

Tamaño de conexión: 3/8", 1/2", 3/4" y 1" N.P.T.

Temperatura

427° C

800° F

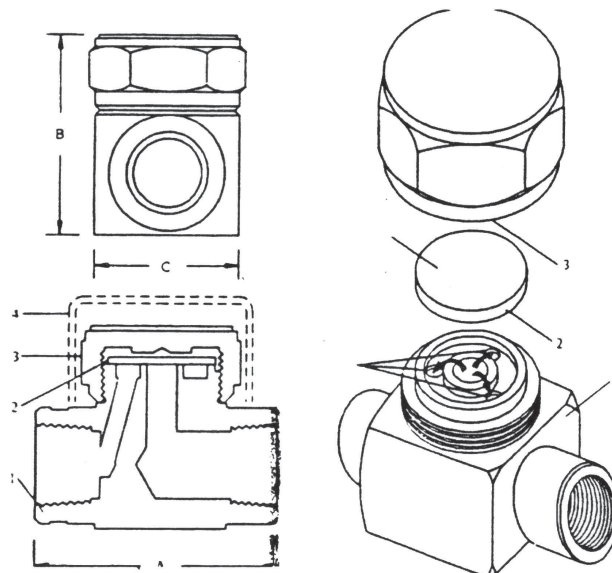

Dimensiones (aprox.) en milímetros

Modelos	A	B	C	Peso en kg.
3/8" TD - 52	51	35	43	0.35
1/2" TD - 52	68	38	51	0.57
3/4" TD - 52	71	44	60	0.9
1" TD - 52	84	54	71	1.4

Análisis Químico


C	0.18
Mn	0.72
Si	0.63
P	0.012
S	0.27
Cr	13.17
+ - cada lote de fundición	

Aplicaciones más usuales

Purga de líneas de distribución, purgado de prensa de platos múltiples. En sistema de aire comprimido se instala en posición vertical.

Mantenimiento

La TD debe limpiarse periódicamente. Quitar la tapa con una llave sin dientes y limpiar el disco y el asiento. Colocar el disco con las ranuras hacia abajo, dar un apriete medio a la tapa. Instalar, y si hay fuga volver a apretar.

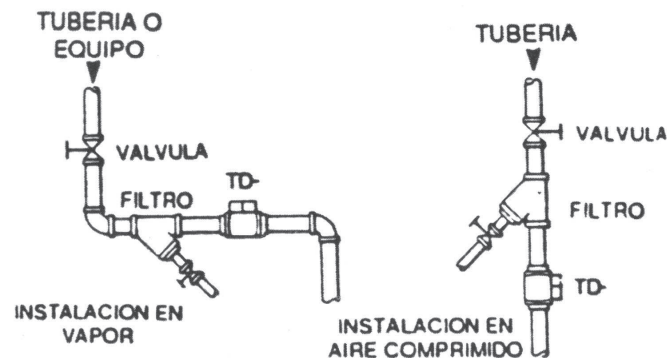

Capacidad

Kg/hr. de condensado a la temperatura del vapor saturado descargando a la atmósfera.

