






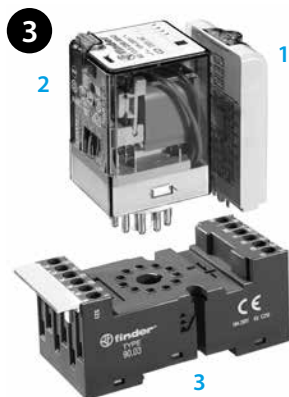


86.00

86.00.0.240.0000	
	U _N (12...240)VAC (50/60 Hz) / DC U _{min} 10.2 V AC / DC U _{max} 265 V AC / DC P 1.2 W
	(-20...+50)°C
IP20	

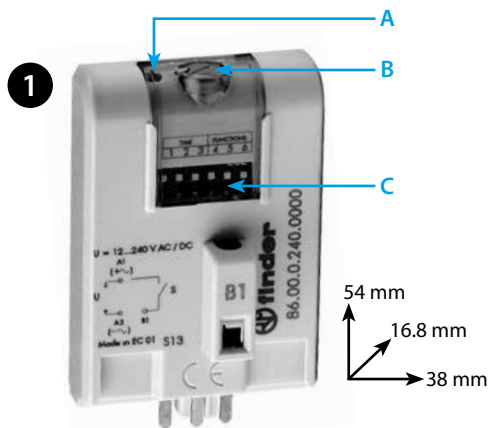

4							
	(0.05...1)s	(0.5...10)s	(5...100)s	(0.5...10)min	(5...100)min	(0.5...10)h	(5...100)h
5							
	(AI)	(DI)	(SW)	(BE)	(CE)	(DE)	(EE)

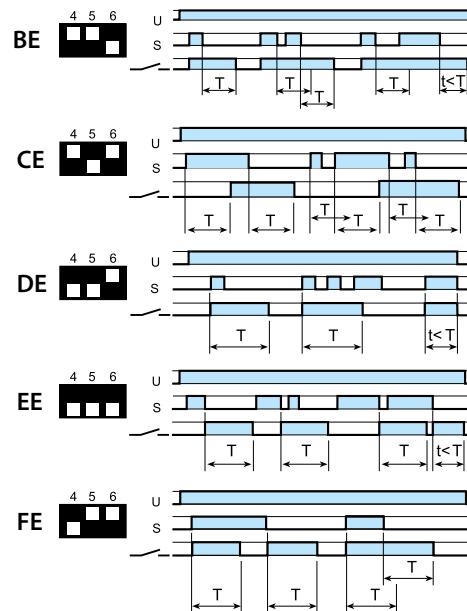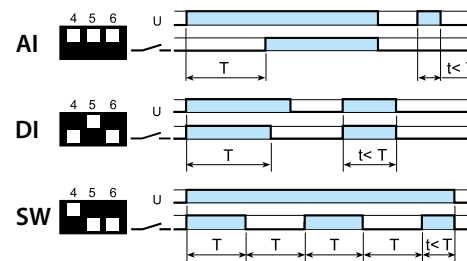

ESPAÑOL

86.00

MODULO TEMPORIZADOR MULTIFUNCION Y MULTITENSION

1 VISTA FRONTAL

A LED

B Potenciómetro para ajuste de la temporización

C Microinterruptores (Dip): rango de temporización y funciones

2 ESQUEMA DE CONEXIONADO Y FUNCIONES

2a Esquema de conexión sin señal de mando

AI Temporizado a la puesta en tensión

DI Intervalo

SW Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)

2b Esquema de conexión con señal de mando

BE Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)

CE Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar)

DE Intervalo al inicio del mando

EE Intervalo al final del mando

FE Intervalo al inicio y al final del mando

3 INSTALACIÓN (ejemplo)

1 Módulo temporizador

2 Relé

3 Zócalo

1	2	3
86.00	56.34	96.04
86.00	60.12	90.02
86.00	60.13	90.03
86.00	62.32	92.03
86.00	62.33	92.03

4 DIP "TIME"

5 DIP "FUNCTIONS"