


96.02

Homologaciones
(según los tipos):



96.04



Homologaciones
(según los tipos):



094.91.3


Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	96.02 Azul	96.02.0 Negro	96.04 Azul	96.04.0 Negro
Tipo de relé	56.32		56.34	
Accesorios				
Brida de retención metálica	094.71		096.71	
Palanca de retención y extracción de plástico (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)	094.91.3	094.91.30	—	—
Puente de 6 terminales	094.06	094.06.0	—	—
Etiqueta de identificación	095.00.4		090.00.2	
Modulos (ver tabla abajo)			99.02	
Modulos temporizados (ver tabla abajo)	86.30		86.00, 86.30	
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plástico 094.91.3, 72 unidades, 6x12 mm	060.72		—	
Características generales				
Valor nominal	12 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica	2 kV AC			
Grado de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C	-40...+70 (ver diagrama L96)		
⊕ Par de apriete	Nm	0.8		
Largo de pelado del cable	mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes		hilo rígido		hilo flexible
para zócalos 94.02/04	mm²	1x6 / 2x2.5		1x4 / 2x2.5
	AWG	1x10 / 2x14		1x12 / 2x14

L 96 - Corriente de conmutación en función de la temperatura ambiente

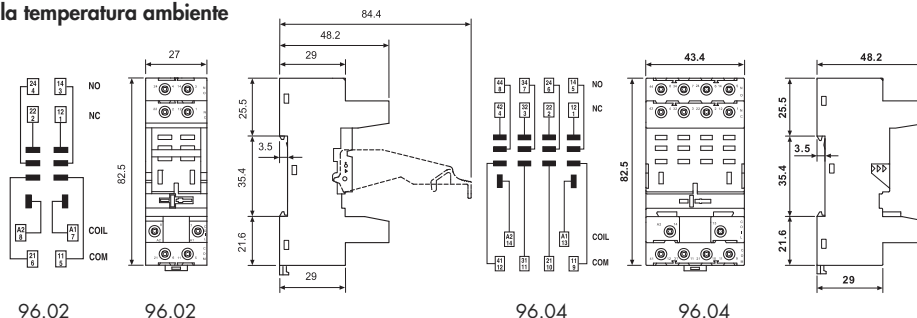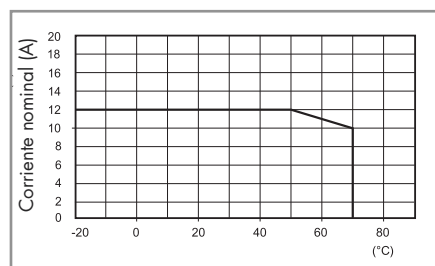

094.06

Puente de 6 terminales para zócalo 96.02	094.06 (azul)	094.06.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	



Módulo temporizador serie 86

Multitensión: (12...240)V AC/DC;	
Multifunción: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s...100 h)	86.00.0.240.0000
(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos):

Modulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 96.02 y 96.04

Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Antirremanencia	(110...240)V AC	99.02.8.230.07

86.00


86.30

99.02

Homologaciones
(según los tipos):




Los modulos DC con
polaridad no estándar
(+A2) están disponibles
bajo pedido.



96.72

Homologaciones
(según los tipos):



96.74

Homologaciones
(según los tipos):



99.01


Homologaciones
(según los tipos):



*Los módulos de color negro están disponibles bajo pedido.

El LED verde es estándar.
El LED rojo está disponible bajo demanda.

Zócalo con bornes a pletina: montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)		96.72 Azul	96.72.0 Negro	96.74 Azul	96.74.0 Negro
Tipo de relé		56.32		56.34	
Accesorios					
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)		094.71		096.71	
Modulos (ver tabla abajo)		99.01			
Características generales					
Valor nominal		12 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica		2 kV AC			
Grado de protección		IP 20			
Temperatura ambiente		°C -40...+70			
 Par de apriete		Nm	0.8		
Largo de pelado del cable		mm	10		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 96.72 y 96.74			hilo rígido		hilo flexible
		mm²	1x4 / 2x4		1x4 / 2x2.5
		AWG	1x12 / 2x12		1x12 / 2x14

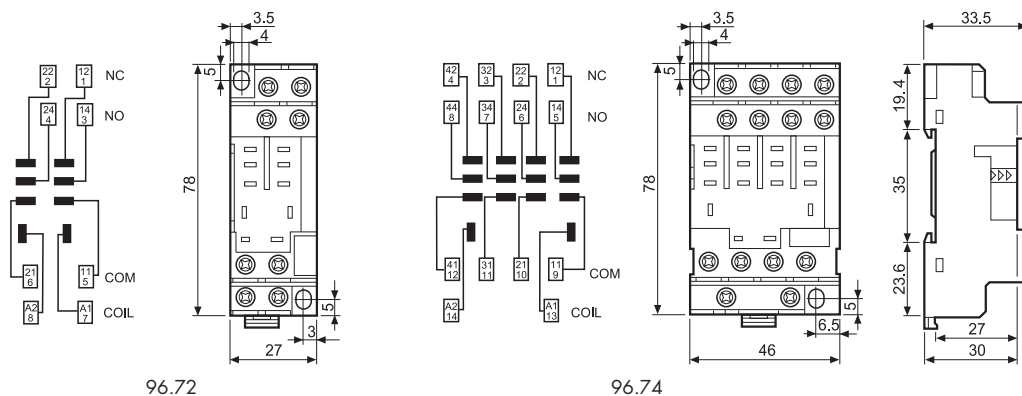

Modulos de señalización y protección CEM tipo 99.01 para zócalos 96.72 y 96.74

		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridad inversa)	(6...220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Antirremancencia	(110...240)V AC	99.01.8.230.07




96.12


Homologaciones
(según los tipos):



Zócalo para circuito impreso	96.12 (azul)	96.12.0 (negro)	96.14 (azul)	96.14.0 (negro)
Tipo de relé	56.32		56.34	
Accesorios				
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)			094.51	
Características generales				
Valor nominal	15 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica	2 kV AC			
Grado de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			

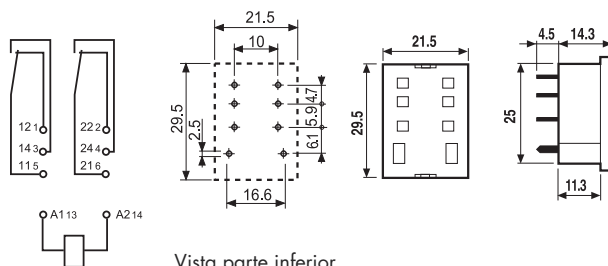

Vista parte inferior
96.12

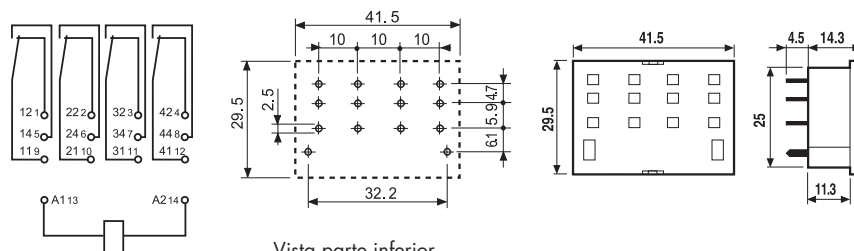

Vista parte inferior
96.14

Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:

9 6 . 7 4 S M A

A Embalaje estándar

SM Brida metálica

SP Palanca o brida de plástico

9 6 . 7 4

Sin brida