



Productos Totales

Líder mundial en control & medición



Controlador de
Temperatura
& Humedad
programable
TH510



Fuente de
alimentación
Serie **DPS**



Registrador
Gráfico
GR200



Pulsadores
Serie **MR**

Controlador de Temperatura & Humedad programable

Controlador programable de temperatura



TH510 / TD510

- Pantalla de Alta definición (5.7" 640 x 480 TFT-LCD)
- Fácil de configurar debido al uso del panel táctil.
- Máximo 100 patrones (Máximo 2000 segmentos).
- Entrada digital: Máximo 32 contactos, Salida digital: Máximo 32 contactos.
- Función de observación a distancia mediante el uso de Smartphone.
- 3 lenguajes están disponibles (Coreano, Ingles y Chino).
- Función de registro digital.
- Función de comunicación (RS422/RS485).

Módulo de entrada y salida

Registrador Gráfico



Digital screen



Trend screen



Bar graph screen



GR200

- Panel táctil 5.7" 640 x 480 TFT-LCD.
- Entrada universal (Termocupla, RTD, VDC).
- Memoria interna de 80MB y soporta tarjeta de memoria SD/SDHC.
- Comunicación RS422 / RS485 (Modbus, PC-link).
- Monitoreo a distancia mediante Smartphone.
- Tamaño: 145(W) x 145(H) x 173.5(D).

Controlador digital de temperatura



Series HX

- Entrada múltiple (12 tipos de termocupla, 2 tipos de RTD, 2 tipos de voltaje).
- Control de calentamiento/Control de enfriamiento/Control simultáneo de calentamiento y enfriamiento.
- Salida múltiple (Relé, SSR, Corriente 4-20 mA).
- Valor ajustado(SV) seleccionado mediante entrada de contacto (D.I.)
- Salida de retransmisión (4-20 mA).
- Ciclo de muestreo de gran velocidad 62.5 ms
- Profundidad de instalación 63mm.
- Alarma de ruptura de calor.
- Comunicación (RS485 / RS422)

Pulsadores



Series MR

- Unidad de contacto de acción rápida.
- Protector de aluminio / Protector de plástico.
- Brillante y duradero debido al uso de luz LED.
- Modulo que se puede dividir en parte de contacto y actuador.

Regulador de potencia tipo tiristor

Cuerpo delgado

CE
(Excluidos los TPR-3)




Series TPR

- Diseño delgado.
- Esperanza de vida semipermanente.
- Seleccionable el modo de control.
- Movimiento por arranque suave.

Relé de estado sólido

Cuerpo delgado

CE
(Excluidos los HSR-2SL, 3SL)

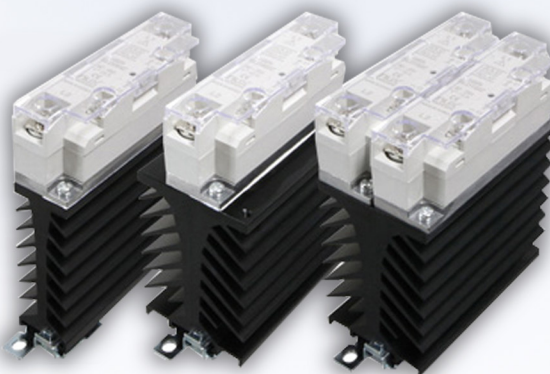

Series HSR

- Control de alta carga de corriente.
- Alto aislamiento en la entrada y salida.
- Incorporado CR amortiguador, función cruce por cero.
- Mejor seguridad y operabilidad gracias al tipo de disipador de calor

Fuente de alimentación DIN

CE



Series DPS

- Método de instalación en riel DIN de 35 mm.
- Rango de fluctuación baja en la salida de voltaje.
- Calentamiento baja debido a la alta eficiencia.
- Incorporado salida de relé de señal de OK de la salida DC.
- Función de protección contra sobre-corriente, sobre-voltaje y sobre-calentamiento.
- Varios productos de 15 W a 240 W
- Entrada de voltaje: Voltaje libre 100-240 V AC o selección automática de 110/220 V AC.

Fuente de alimentación

CE



Series TPS

- Maximizado el efecto de protección contra el calor con el uso de caja de aluminio (30 W – 450 W).
- Incorporado el volumen ajustable de la salida de voltaje.
- Voltaje libre: 100 – 240 V AC. (15 W, 30 W, 50 W, 75 W, hasta 450 W).
- Incorporado el circuito de limitación de corriente de irrupción.
- Protección contra sobre-corriente, sobre-voltaje (excepto para 15 W), corto circuito de salida, y función de protección de sobrecalentamiento.

PRODUCTOS TOTALES

Controlador de temperatura / Registrador

Controlador digital de temperatura



TH510

TD510

TH500

TH300

TD500

UX100

MC9



Series NX



Series HX



Series DX



Series KX



Series AX



BR6

ED6

HD6

RS6



SM100



Series HY



Series DF



AT6

AT3

BK3



Series PX



NP200

NP100



BK6-M

TP3

HN100

Controlador análogo de temperatura



HY-5000

HY-4500S



HY-3000



AF1

AF1 (SUB)



ND4



HY-1000



HY-2000

Registrador Gráfico



RT9

GR200



GR2000

Otros



D55



EM310



FS-3A



HY-EP3



CV300



HMCE-103



HMCW-103

Contador & Temporizador / Medidor para panel / Medidor multipulsos

Contador & Temporizador



Series GE-P



Series GE-T



Series GF



LC1

LT1



TT4

TT7



TF4

TF4N



LF4N



T21



MA4SD



MA4N



T48N

T38N



T57NE

T57NP



T62NE

T62NP



TF62DE

TF62DP



LY4

LY7

Medidor para panel



Medidor multipulsos



Sensor de proximidad / Sensor fotoeléctrico / Encoder rotativo

Sensor de proximidad



Regulador de potencia con tiristor / Relé de estado sólido



Fuente de alimentación (SMPS)



Estación de mando / Interruptor principal / Selector / Palanca de mando / Botonera colgante / Pedal eléctrico

Estación de mando



Series HY-500



Series BE

Interruptor principal



Series MAS

Selector



Palanca de mando



Series LEL/LES

Botonera colgante



Series HY-1020

Pedal eléctrico



Series HY-100

Zumbador / Porta fusible / Bloque de terminales / Caja para pulsadores / Cable conector

Zumbador



HY-256/306

HY-606(Ø65)

HY-606N

HY-226MA/MD

HY-256MA/MD

HY-606MA/MD

Porta fusible



Series HY F30

Series HY-F15

Bloque de terminales



Series HYBT-10/15/25/35/60/100 A

HYBT-15

Series HYT-10/20/30/60/100/150/200/300/400/500 A

Caja para pulsadores / Cable conector



HYC-M1/M2

Series HY-25/30

Pulsadores / Pulsadores de luz

Serie MR

Tipo aluminio

(Ø22 / Ø25 / Ø30)



Pulsador

Pulsador luminoso

Luz piloto LED

Selector



Selector luminoso

Selector con llave

Pulsador de emergencia



Pulsador luminoso de emergencia

Timbre eléctrico con melodías

Serie MR

Tipo plástico

(Ø22 / Ø25)



Pulsador

Pulsador luminoso

Luz piloto LED

Selector

Selector luminoso



Pulsador de emergencia

Pulsador luminoso de emergencia

Timbre eléctrico con melodías

Serie AR (Ø22 / Ø25)



Pulsador

Selector

Luz piloto LED

Pulsador luminoso



Selector luminoso



Selector con llave



pulsador de emergencia



Pulsador luminoso de emergencia

Serie CR (Ø25 / Ø30)



Pulsador de emergencia

Pulsador

Luz piloto LED

Pulsador luminoso

Selector

Selector con llave

Selector con pulsador

Serie SR (Ø16)



Pulsador de emergencia

Luz piloto LED

Pulsador

Selector con llave

Selector

Pulsadores de luz



CD-S

CD-R

CR-40

Final de carrera / Micro Switch

Final de carrera



Series M900



Series LM900



Series HY-LS800



Series ZCN-R500



Series HY-L800

Micro Switch




Series HY-700

Torre luminosa tipo LED / Luz giratoria / Luz de señalización

Torre luminosa tipo LED



Series STL (Ø25, Ø40, Ø60, Ø80)



Series STS (Ø40, Ø60, Ø80)

Torre luminosa



Series STA (Ø25)



Series HY-TN (Ø55)

Luz cúbica



CTB-KBB

CTC-KBM

Luz de pared



WME



WMS

Luz giratoria



Series TLB (Ø60, Ø100, Ø150)



Series T (Ø84)

Luz giratoria tipo LED



Series TL100 (Ø100)

Luz de señalización



Series SLB (Ø70)



Series LT (Ø84)



RLA-WX RLA-WXB

HANYOUNG NUX

Líder mundial en control & medición

Siempre con nuestros clientes

Líder mundial en control & medición



Productos principales

Controlador de temperatura / Registrador / Contador y temporizador digital / Temporizador analógico / Medidor para panel / Medidor multipulsos / Sensor / Encoder rotativo / Regulador de potencia con tiristor / Relé de estado sólido / Fuente de alimentación / Botonera colgante / Pedal eléctrico / Palanca de mando / Micro switch / Estación de mando / Final de carrera / Selector / Interruptor principal / Torre luminosa / Luz de señalización / Zumbador / Bloque de terminales / Pedal eléctrico / Caja para pulsadores / Conector para cable



Pulsadores de control



Instrumentos de control



Sensor fotoeléctrico / Sensor de proximidad



Regulador de potencia tipo tiristor



Torre luminosa / Luz de señalización

※ La información contenida en el presente catálogo puede cambiar sin previo aviso con fines de actualización.



Security or Safety International S.A. de C.V.

Torres IOS Campestre, Av. Ricardo Margain No. 575, C.P. 66267, Parque Corporativo Santa Engracia, San Pedro Garza García, N.L., México.

Tel: (01 81) 83597570 / 83588687

E-mail: ventas1@ssint.com.mx / soporte@ssint.com.mx