

Línea de Botoneras Box Botton®

La línea de botoneras fue proyectada para fijación en pared, ideales para elevadores, salas de máquinas, maquinarias motorizadas, en cualquier situación donde se necesite interfaz entre hombre-máquina o cualquier tipo de equipamientos para elevación y transporte.



Características Generales

▪ Grado de protección	IP 65 conforme IEC 60529, CEI 70-1
▪ Resistencia al fuego	IEC 695.2.1, CEI 50.11 960°C (GWT), UL 94 V0 (4 e 5 furos) UL 94 HB (1 a 3 furos), 650°C 1 a 3 furos.

Límite de Temperatura

▪ Funcionamiento	de -25°C á + 70°C
▪ Almacenaje	de -40°C á +70°C
▪ Entrada de cables:	4 entradas para botoneras de 1 a 3 agujeros para Prensa-Cables PG 13,5 o electroducto Ø1/2"

Botoneras de Comando de Control Ø 22,5


Botonera de Impulsión - Tipo Hongo

SQ1M4N




Botonera Encendido - Apagado

Q0200005




Botonera Subir - Emergencia - Bajar

Sq3000001



Botoneras de Comando de Control Ø 22,5

Kit Caja Vacía

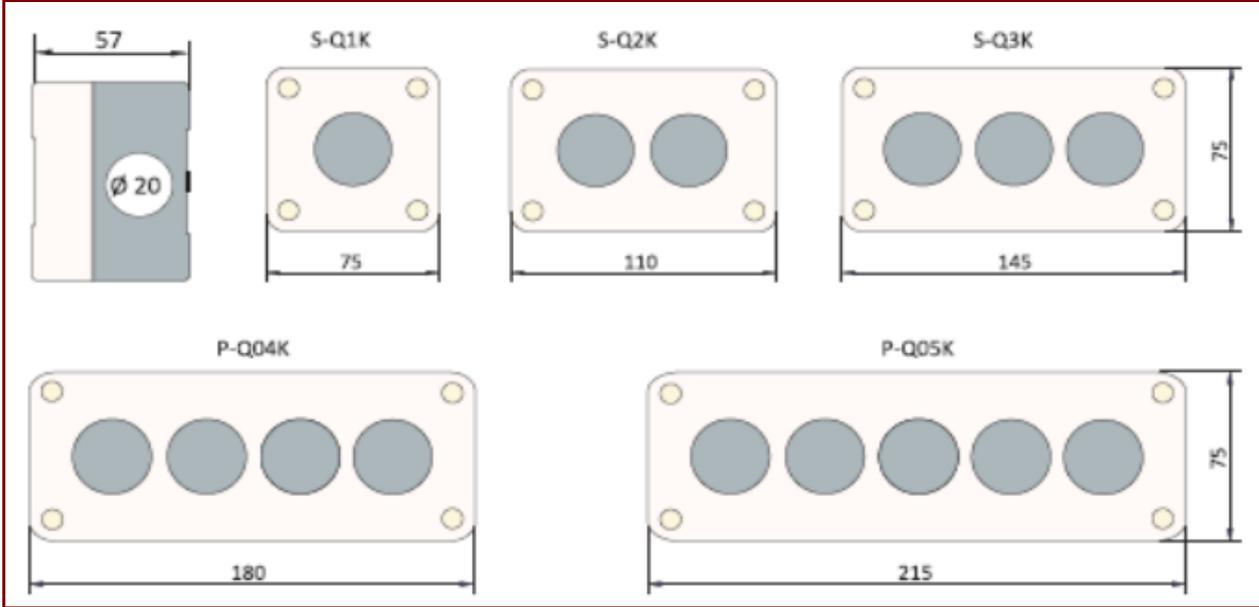

Referencia	Nº Agujeros	Peso (gramos)
SQ1K	1	134
SQ2K	2	174
SQ3K	3	214
PQ04K	4	256
PQ05K	5	296